
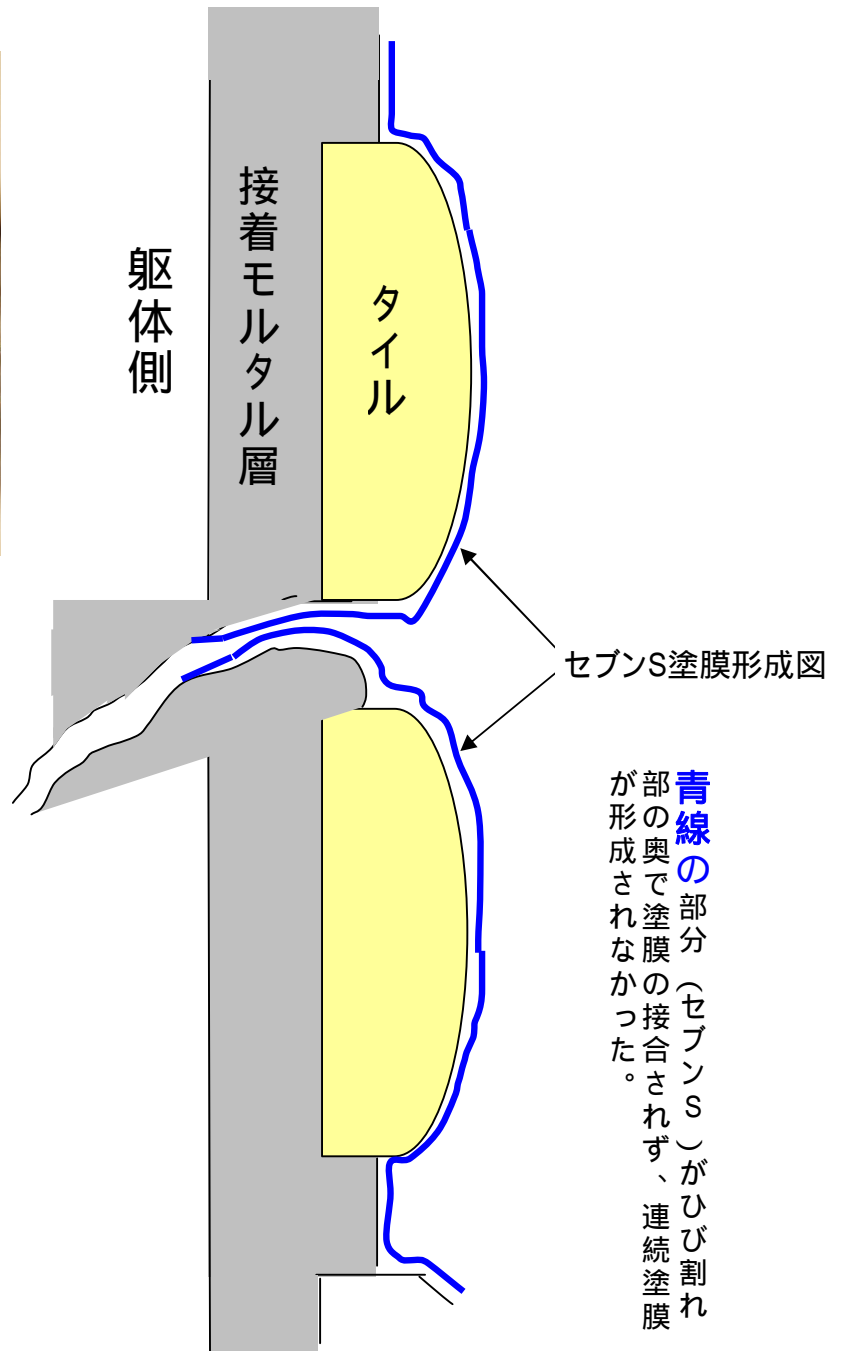
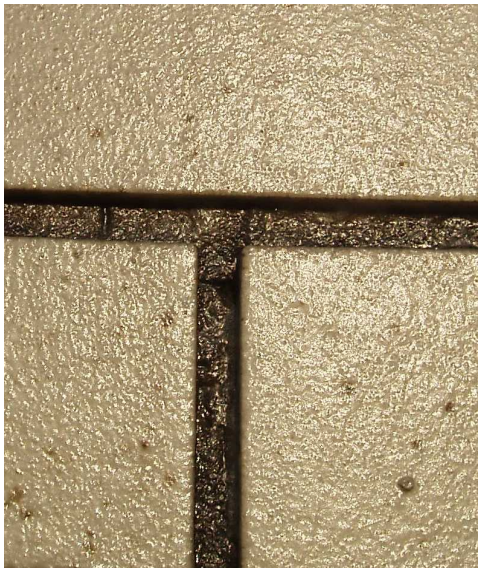


セブンス塗装面での 材料吸い込まれ図

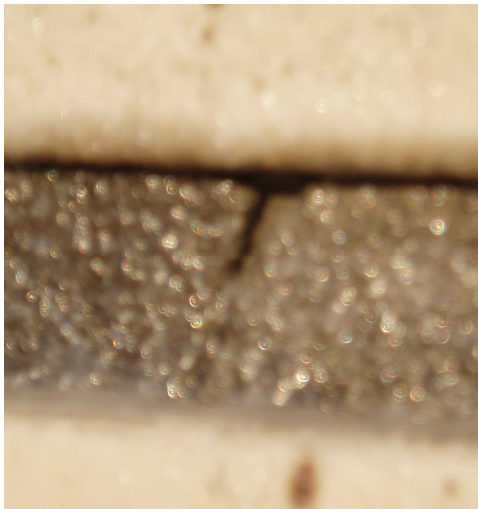

セブンス塗装で、一度は造膜した塗料が、ひび割れや、欠損、巣穴の深部に吸い込まれ、深部で連続した塗膜形成が出来ずに乾燥硬化した場合、侵入した雨水が目地モルタル、接着モルタル、躯体の水路を通し漏水したことが考えられます