

# セブンヨゴレガード




 株式会社 **セブンケミカル**

# セブンヨゴレガード<sup>TM</sup>

セブンヨゴレガードは、特殊シリケートワニスをベースとしたコーティング材で塗装膜やプラスチック成形物の表面汚染防止に効果があります。

## ■ 特 長

- ◎ 汚染防止：塗膜は親水性に優れ、汚染防止に効果を発揮します。
- ◎ 透 明 性：無色透明で超薄膜な為、コーティング処理の目立ちがありません。
- ◎ 施 工 性：低粘度で、吹付け、ローラー塗り、刷毛塗り等、施工が容易です。

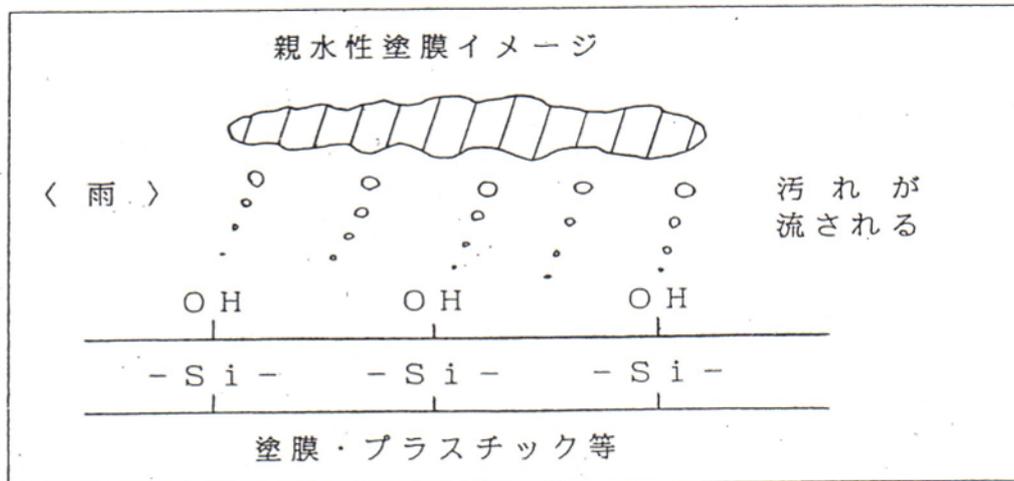

## ■ 用 途

各種塗装膜、プラスチック面の汚染防止

## ■ 荷 姿

4L缶、16L缶

## ■ 性状

項目	性状
外観	無色透明液
主成分	ポリシロキサン
溶媒	アルコール・水
粘度(mPa・s)	2

## ■ 使用方法

### 1. 下地ごしらえ

被塗面の塵埃、油脂、その他付着異物は、事前に十分除去する。

### 2. セブンヨゴレガードのコーティング

・吹付け(ラッカーガン)、ローラー(短・中毛)、刷毛塗り等、各種方法で、塗りつけできます。

・塗り残し、塗りむらのないよう、できるだけ均一に、薄膜に仕上げてください。

所要量は50～80g/m<sup>2</sup>程度を1回塗りしてください。

・機器は、使用后アルコール等で洗浄してください。

### 3. 養生

塗装面は、乾燥硬化するまで16時間以上、雨水や結露等、水分の影響を受けないようにしてください。

#### 保管上の注意

- ・ アルコール分を多く含んでいるので、直射日光・降雨を避け、室内で保管してください。
- ・ 使用して余った材料は、密栓して室内で保管してください。

#### 気象条件

- ・ 温度5℃以下、湿度80%RH以上では性能に影響しますので、施工を避けてください。
- ・ 施工時および乾燥硬化時に、降雨・結露・その他の水分の影響を受けるときは、施工を避けてください。

#### 取扱い上の注意

- ・ 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分行ってください。
- ・ よく蓋をし、一定の場所を定めて貯蔵してください。
- ・ 中身を使い切ってから廃棄してください。
- ・ 本来の用途以外に使用しないでください。



**株式会社 セブンケミカル**

東京都新宿区西新宿 7-8-13 栗原ビル 3 階

TEL : 03-3366-2616 FAX : 03-3366-2619